


TECHNISCHE FICHE

DucoBox Reno

De DucoBox Reno is een compacte, duurzame en uiterst energiezuinige afzuigunit, ontwikkeld voor toepassing binnen DUCO's Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV) die de vochtige en/of vervuilde lucht afvoert wanneer dat nodig is en in de juiste hoeveelheid.

De eenvoudige constructie en efficiënte gelijkstroommotor staan garant voor een lange levensduur.

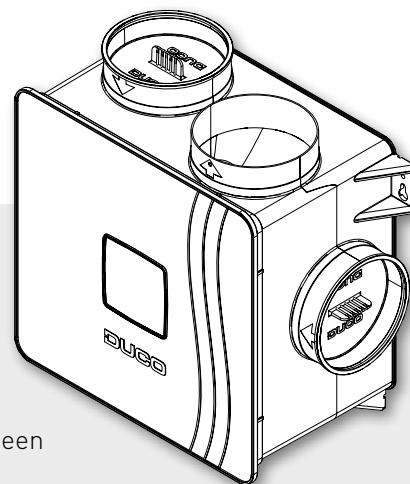

Fysieke eigenschappen

Artikelnummer	0000-4710 (standaard) 0000-4805 (Perilex)
Afvoercapaciteit bij 150 Pa	325 m³/h
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	381 x 366 x 204 mm
Aansluitingen	4x D125 voor ETA 1x D125 voor EHA
Materiaal	PP
Gewicht	3,1 kg
Kleuren	Groen met wit deksel
Kabellengte voedingsstekker	1,5 m

Elektrische eigenschappen

Unom	230 VAC – 50 Hz
Inom	0,37 A
Pmax	47 W
Cos (φ)	0,55
IP-klasse	IP40

Diverse eigenschappen

Energieklasse	Met 2 sensoren (regelingsfactor 0,65): B Overige: D
Ventilator	DC ventilator met achterover gebogen schoepen
Passieve koeling (Nightboost)	Neen
Bediening	Gebruik via bedieningsschakelaars en ruimtesensoren Enkel bij Perilex: Perilex standenschakelaar (geen DUCO product)
Sensoren:	
• Geïntegreerd	RH sensor standaard in het slakkenhuis CO ₂ Boxsensor (optioneel)
• Extern	CO ₂ (via optionele ruimtesensor), vocht (via optionele ruimtesensor), extern schakelcontact (spanningsloze ingang) (optioneel)
Communicatie	DUCO RF (optionele bedieningen en sensoren) CO ₂ Boxsensor (direct) Perilex bekabeling (enkel Perilex uitvoering)

