



Woonhuisventilatiebox voor permanente luchtverversing in woningen of appartementen en zeer compact. De unit is voorzien van 4 aansluitingen van Ø125 mm voor afzuiging, die gedraaid kunnen worden, om zo een makkelijke aansluiting te maken, waarbij (onnodige) bochten in het kanaalwerk worden voorkomen. Inclusief RF afstandsbediening en ingebouwde vochtsensor, voor vraag-gestuurd ventileren.

Configuratie

- 3-standen-motor (twee standen zijn instelbaar).
- 4 Ø125 mm aanzuigopeningen.
- sjabloon voor eenvoudige wand- of plafondmontage.
- RF afstandsbediening met 3 snelheden en automatische stand.
- Proportionele RV-sensor ingebouwd.




Specifieke toepassingen




Woning



Appartement

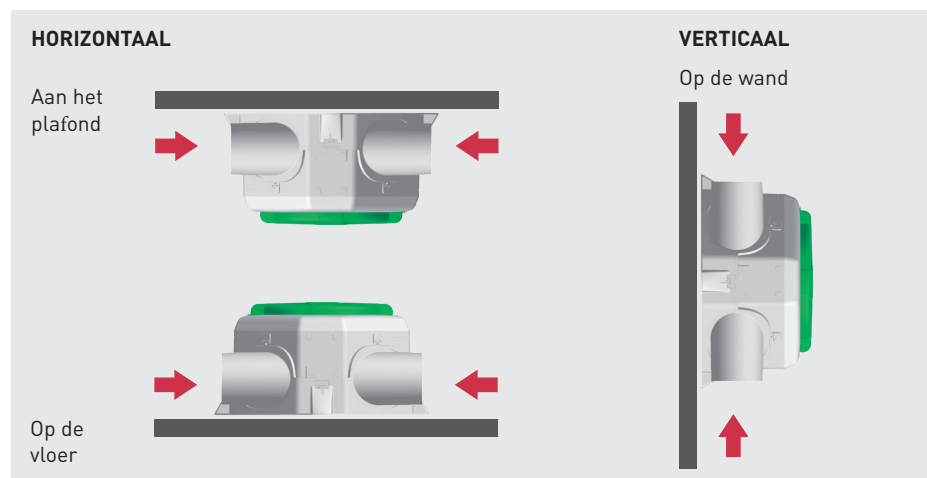

Alternatieve montage

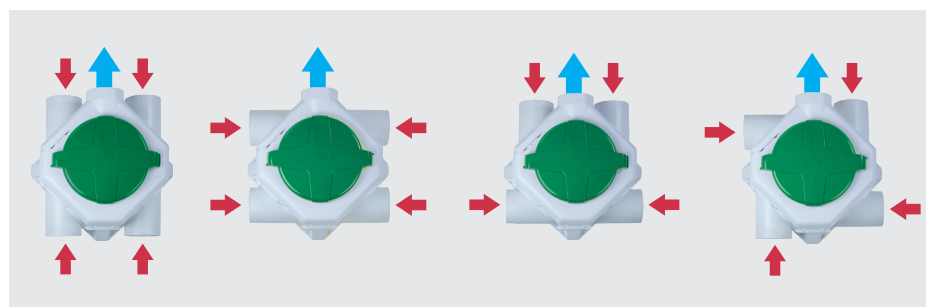

Flexibiliteit



AFSTANDSBEDIENING

Draadloze afstandsbediening met 3-standen en automatische stand, inclusief.




TECHNISCHE GEGEVENS


Model	Motor	Spanning (V)	Max. opgenomen vermogen (W)	Max. opgenomen stroom (A)	Geluidsdruk niveau afgestraald Lp(A) op 3m. (dB(A))
OZEO E ECOWATT DHU RF	EC	230	30	0,25	27 (300 m³/h - 100 Pa)

CURVES

De gekleurde gebieden laten de zones voor instellen van de betreffende stand zien, d.m.v. een potentiometer.

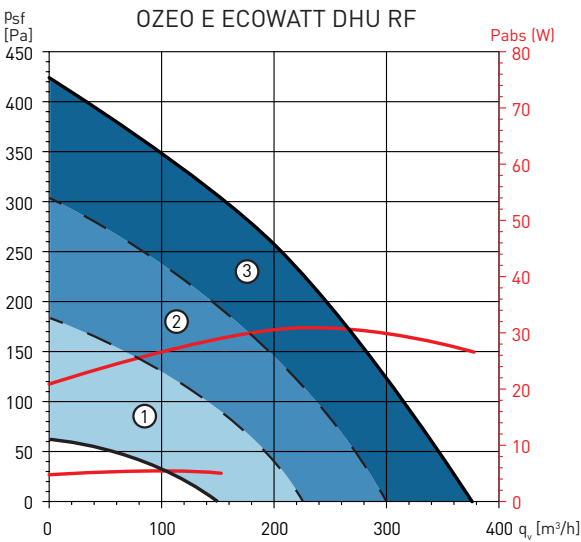


OZEO E ECOWATT DHU RF MV BOX PRINCIPE

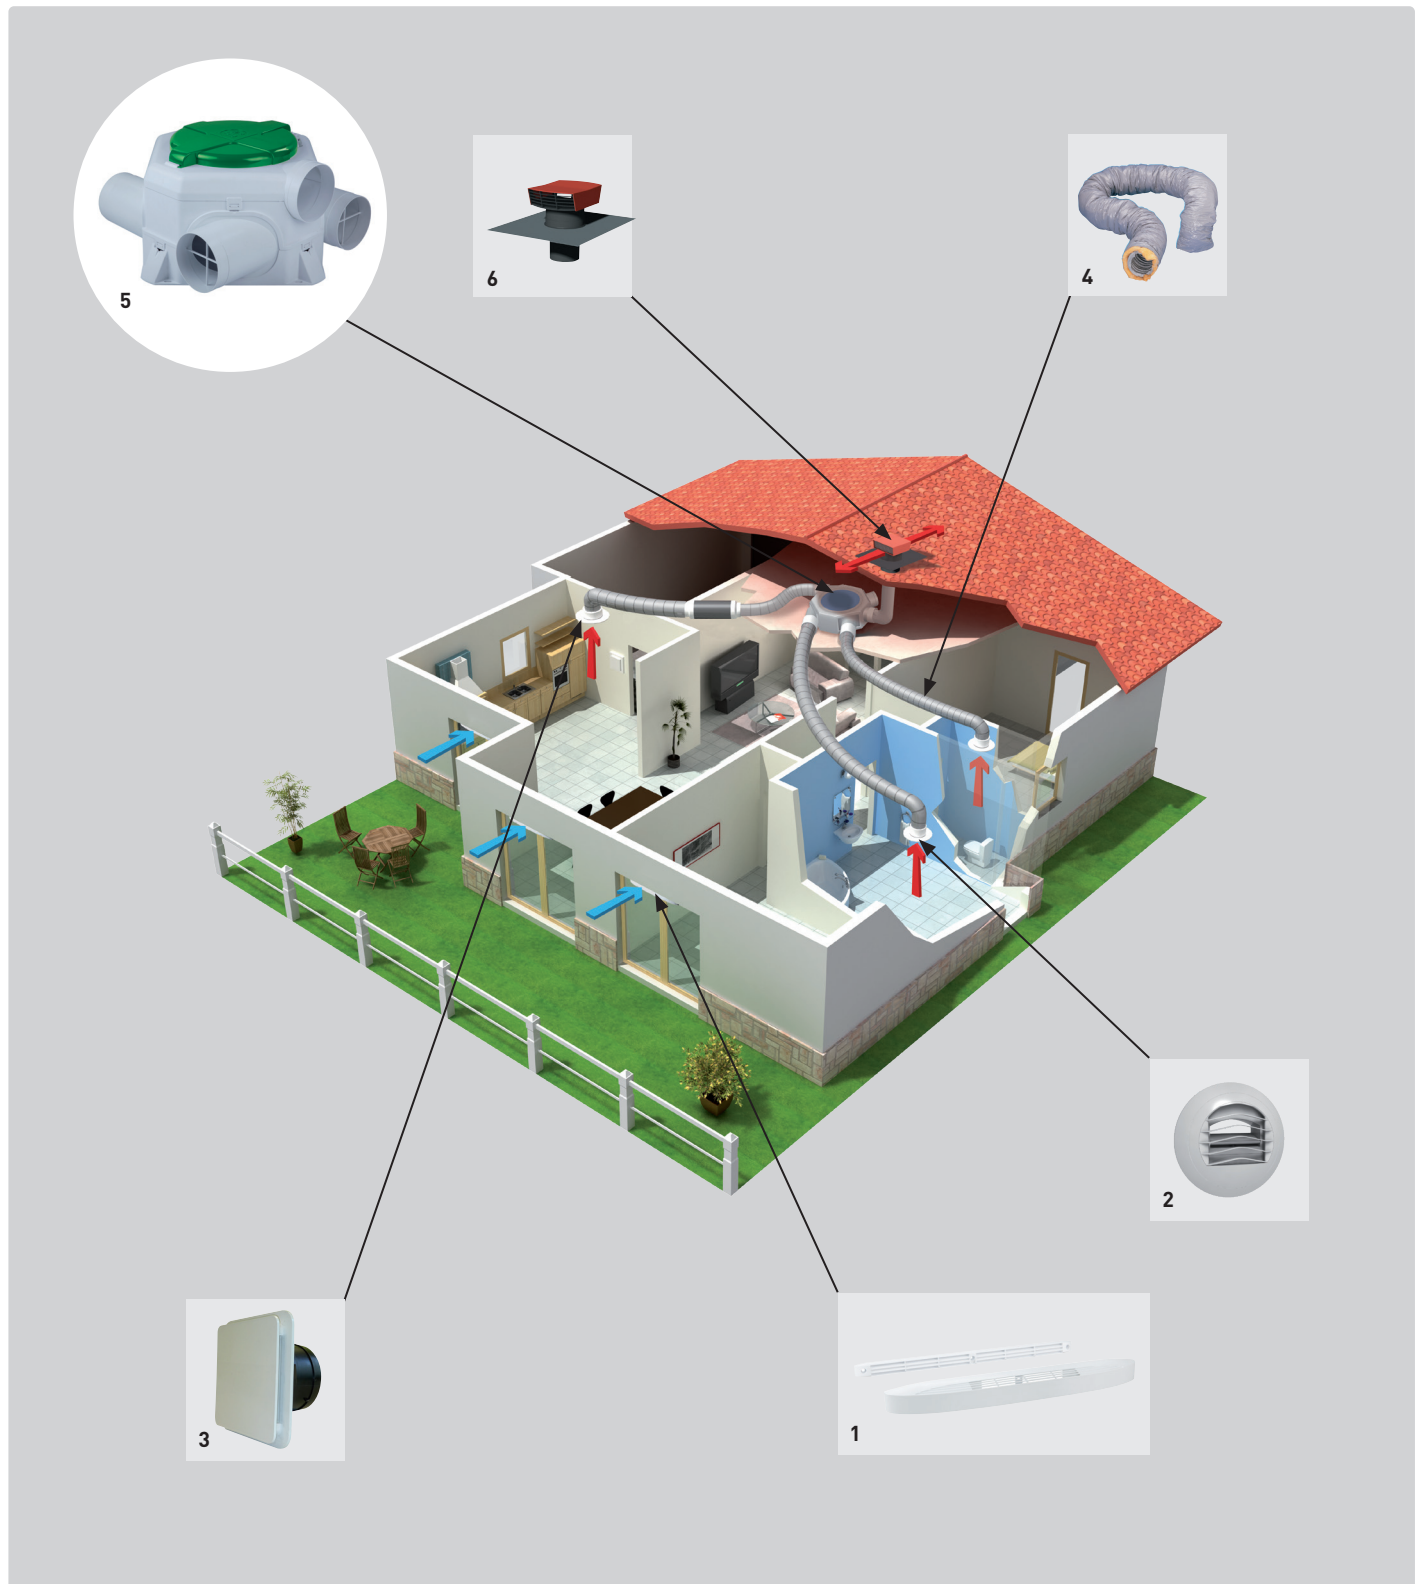

1. Zelfregelende geluiddempende luchtinlaat ECA.
2. Zelfregelend retourrooster ALIZE.
3. Afzuigrooster BDOP
4. PVC of rechthoekig kanaal.
5. MV BOX OZEO E ECOWATT DHU RF.
6. Dakkap CT.

AFMETINGEN (mm)

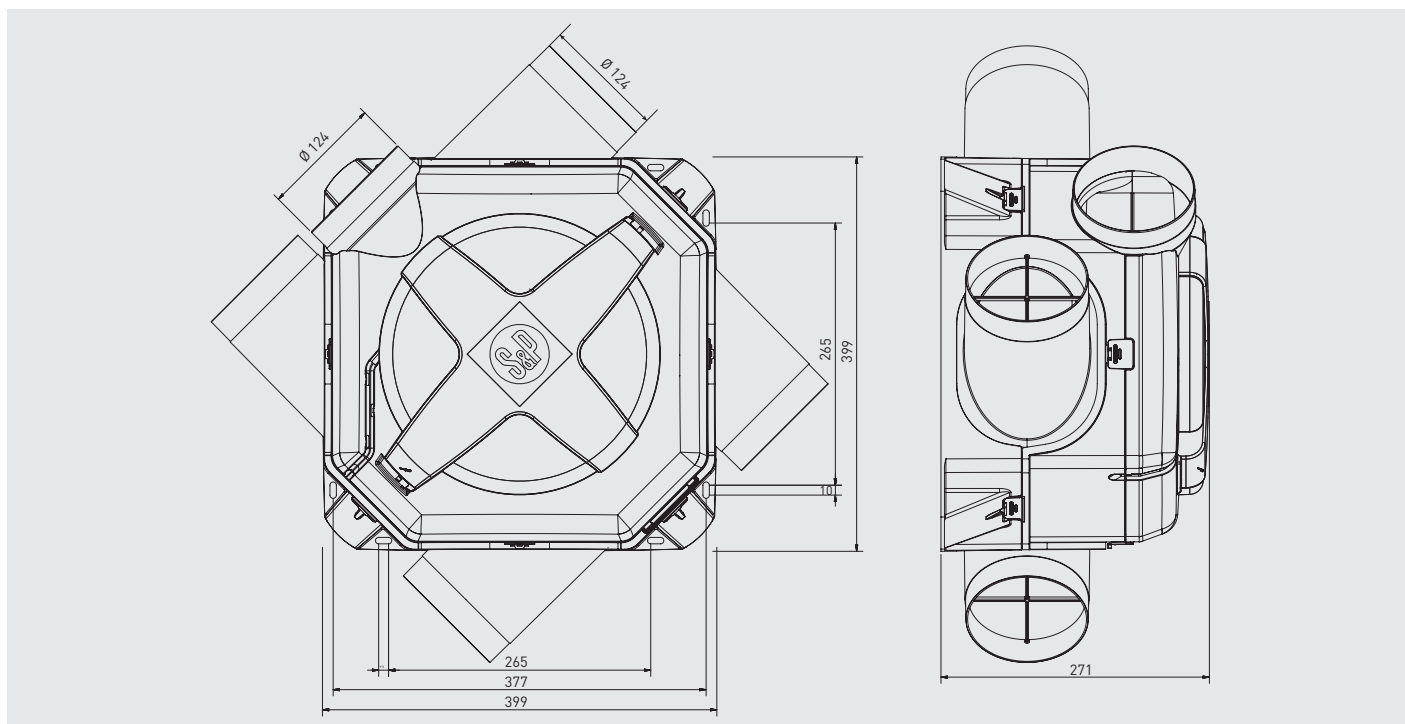

TOEBEHOREN



AIRSENS RF
Intelligente luchtkwaliteitssensoren, beschikbaar in 3 uitvoeringen: CO₂, VOC en RV. AirSens RF sensoren kunnen tot 4 stuks draadloos worden verbonden met OZEO RF.



ALIZE BAR
Zelfregelende roosters.




BDOP
Toevoer- of afvoerrooster.




EC-N en ECA
Standaard en geluiddempend, zelfregelende luchtinlaatroosters.




GP/GP Iso
PVC flexibele slang.




TUBREC
Rechthoekig luchtkanaal van vlamvertragend kunststof.



CT
Dakkap.




PAQS
Buitenlucht aanzuigrooster.



LA
Geluiddemper.



ATRF 125/100/80
Verlopen voor flexibele slang.



ADRF 100/80
Verlopen voor ronde kanalen.



FLEXIREC
Semiflexibele ovale luchtkanalen.

FLEXICIR
Flexibele ronde kanalen.