




NASHIRA S

5153207500 - NASHIRA S 150 E R8 - WARMTERUGWINNING UNITS



Enthalpie WTW-unit tot 150 m³/h.

Uitgevoerd met 86% thermisch rendement conform de eco-design standaard. Laag opgenomen vermogen, stille EC motoren (23W bij referentiedebiet). De unit is Passivhaus gecertificeerd, regelt o.b.v. constant volume in combinatie met ingebouwde RV-sensoren, waardoor vraag-gestuurd een comfortabel en gezond binnenklimaat wordt verzorgd.

NASHIRA is omkeerbaar en symmetrisch met 90° draaibare kanaalaansluitingen voor eenvoudige installatie. Inclusief bedrade afstandsbediening (handmatig/auto en alarmmeldingen)

4 kanaalaansluitingen ø125mm.

Theoretisch werkpunt

Debiet	-
Statische druk	0,000 Pa
Temperatuur	20 °C
Hoogte	0 m
Dichtheid	1,2 kg/m ³
Frequentie	50/60 Hz

Werkpunt

Debiet	0,000 m ³ /h
Statische druk	0,000 Pa
Dynamische druk	0,000 Pa
Totaaldruk	0,000 Pa
Ventilatorsnelh	3507 rpm


Constructie

Diameter	125 mm
Ventilatorgrootte	200
Gewicht	25,65 kg

Motor karakteristieken

Voltage	1-220-240V-50Hz
Motor isolatieklasse	

Tekening (mm)

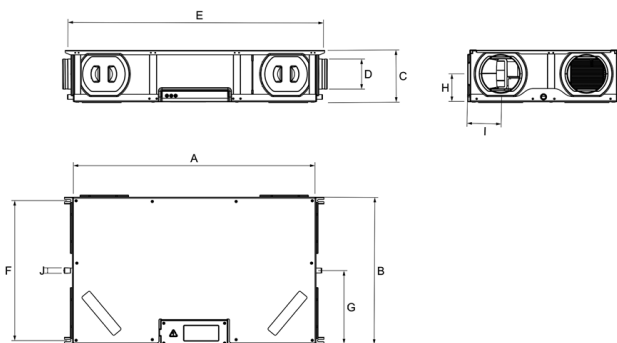

A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J
1000	600	210	125	1024	575	300	114	135	22

Performance grafiek

