


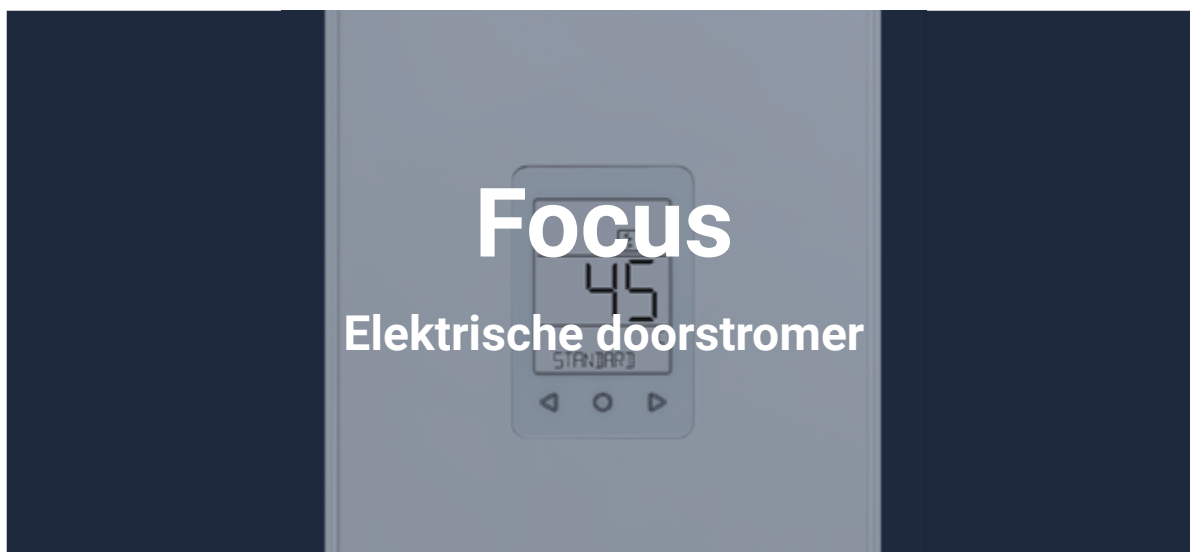

Warm tapwater is een vanzelfsprekendheid in ieder huishouden. De warmtapwater-doorstroomers van Masterwatt voorzien in deze behoefte, op een zeer energiezuinige manier, zonder gebruik van een gasaansluiting.

De elektrische doorstroomers van Masterwatt hebben vele voordelen ten opzichte van andere warmwatertoestellen. De toestellen hebben geen warm water voorraad en alle warmte van de elektrische elementen wordt volledig afgegeven. Het gevolg is dat het rendement van de doorstroomerverwarmer hoger is dan van ieder ander soort warmwatertoestel. Bij de elektronisch gestuurde uitvoeringen met vermogensinstelling en uitgebreid display is het meer dan 98%.

De temperatuurvariaties van het water zijn hier te verwaarlozen en er stroomt nooit onbedoeld warmer water uit dan is ingesteld. De toestellen zijn klein van omvang en fraai in design. Ze zijn in verschillende vermogens en voor verschillende toepassingen te verkrijgen, voorzien van digitale bediening.

Belangrijkste voordelen

- Elektronische regeling
- 4 vermogens in één waterverwarmer
- Op afstand bedienbaar en uitleesbaar met de App
- Mogelijkheid om voorverwarmd water opnieuw te verwarmen
- LCD display
- Eenvoudige montage met bijgeleverde montagebeugel

Eigenschappen

- Energielabel A
- IP25 beschermingsklasse
- LCD display voor alle instellingen en informatie
- Watertemperatuur met stappen van 1°C in te stellen tussen 30 en 60°C
- Aflezen van de volumestroom en van in- en uitgaande temperaturen
- Het apparaat moduleert het vermogen op basis van volumestroom, gevraagde en aangeleverde temperatuur
- Daardoor ook zeer geschikt als naverwarmer bij een zonneboiler, of andere duurzame warmwaterbereider (gebruik hierbij wel altijd een mengventiel vóór de doorstromer).
- Maximale inlaattemperatuur tot 60°C
- Energielabel A
- Ingebouwde prioriteitsschakeling om een ander (compatibel) apparaat uit te schakelen tijdens tapwaterbereiding
- Ingebouwde maximale temperatuur en druk beveiliging

Specificaties

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.
Focus v2	10-11-12-15 kW	250 × 478 × 99 mm	4,8 kg	200 561 015
Focus v2	17-18-21-24 kW	250 × 478 × 99 mm	4,8 kg	200 561 024
Focus v2	27 kW	250 × 478 × 99 mm	4,8 kg	200 561 027

